HAKKO

ホットエアーを搭載した究極のマルチリワークステーション

はんだ付け、はんだ除去、ホットツイーザー、ホットエアーが
1台のステーションで可能に。
液晶パネルの採用で操作性も格段にアップ！

NEW

HAKKO REWORK SYSTEM **FM-206** ESD SAFE

現場にぴったりあったリワークステーションをカス
FMシリーズのこて部がすべて接続可能、組合せ次

すべてのこて先・ノズルはヒーター一体型で、
交換が簡単なワンタッチタイプです。

■ ステーション部

FM-206 マルチリワークステーション

- 新開発のポンプで省スペース化を実現
- 各こて部の設定状態が一目でわかる大型液晶パネルを採用
- ダイヤル式のツマミで、クルクル回して（選ぶ）、押す（決定）の簡単操作
- よく使う設定温度をチャンネルごとに3種類まで登録可能
- シングルホットエアーが標準装備
- オートパワーシャットオフ、スリープ機能を搭載
- パスワード設定で設定温度をロック

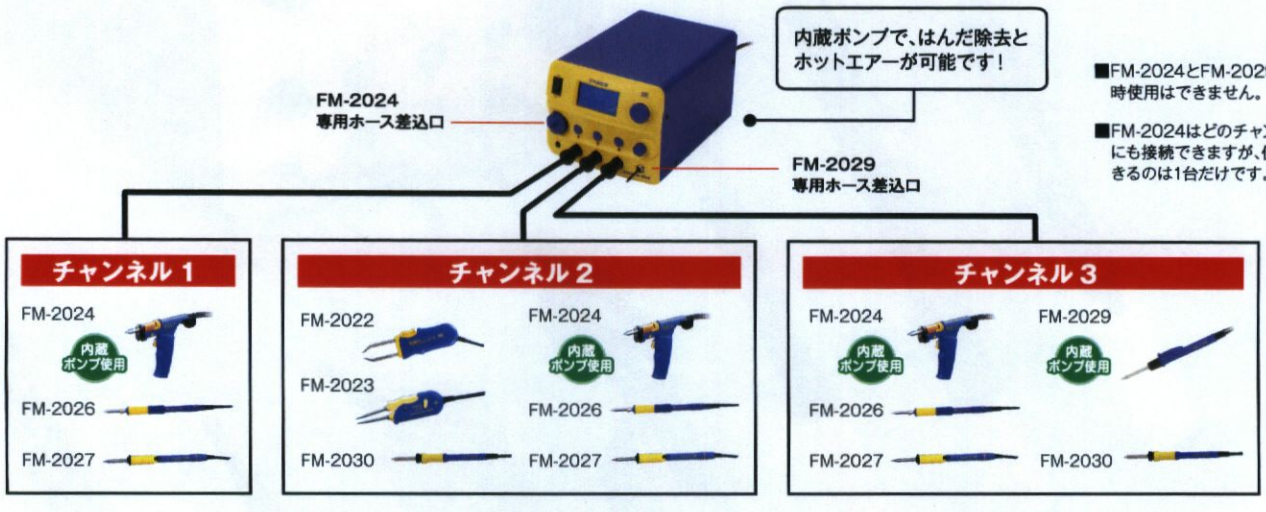

オートパワーシャットオフ機能:

省エネルギーに配慮した機能で、設定した時間内にこて先を使用しない場合は、ヒーターへの通電を停止させます。

お客様の声から
FM-206は60分設定も
できるように
なりました！

スリープ機能:

こて先の酸化を軽減してこて先の寿命をのばす機能で、こて台にこて部を置いてから設定した時間になるとこて先温度が自動的に下がります。

Topics

液晶パネルはこんなに便利!

各チャンネルの設定状態が一目瞭然。設定変更もパネルの表示に従って、ダイヤル式のツマミで簡単に操作できます。

タマイズ！
第でどんな現場の要求にもお応えします。

■ こて部

はんだこて

FM-2027

こて先：T12シリーズ

- 80種類以上のこて先がラインナップ
- しっかり固定できるスリーブで安心・安全な作業が可能

N2はんだこて

FM-2026

こて先：T13シリーズ

- こて内部で温められた窒素ガスがもたらす予熱効果と酸化防止効果ではんだ付け性向上
- ブリッジ、つらら、熱容量不足によるぬれ不良などを改善
- 鉛フリーはんだのぬれ不良にもおすすめ

はんだ除去

FM-2024

こて先：N1シリーズ

- 付属のグリップで、ストレートでもガンタイプでも使用可能
- 紙製のフィルターパイプで簡単メンテナンス
- 作業しやすい軽量タイプ

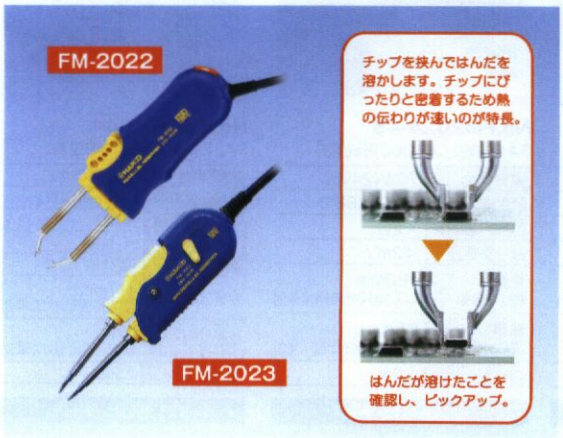

ホットツイーザー

FM-2022

こて先：T8シリーズ

- チップ部品～幅25mmまでのSOPの取り外しが可能
- 周りの、熱に弱い部品に影響を与えない直熱式

FM-2023

こて先：T9シリーズ

- 幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能
- 周りの、熱に弱い部品に影響を与えない直熱式

シングルホットエアー

FM-2029

こて先：N4シリーズ

- 細身のグリップで狭小スペースの作業に最適
- 手元スイッチでエアーのON/OFFが可能
- 10×10mmのチップを簡単・確実に除去

高熱容量はんだこて

FM-2030

こて先：T22シリーズ

- 140Wのハイパワー
- 軽量、細身のグリップで優れた操作性
- 16種類のこて先がラインナップ
- **8月下旬発売予定**

仕様・セット内容

HAKKO FM-206 ESD SAFE

No.FM206-01 189,000円 (180,000円 税別)

■セット内容

ハッコーFM-206ステーション、
こて先置台、
電源コード、
FM-2027コンバージョンキット、
FM-2022コンバージョンキット、
FM-2029コンバージョンキット、
取扱説明書、登録書(保証書)

※購入後、1ヶ月以内にユーザー登録いただくと3年間の保証(無償修理)サービスを受けることができます。ただし、消耗部品(こて部、こて先等)は対象外です。

No.FM2027-04

消費電力	70W(24V)
設定温度範囲	200~450℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
全長(除コード)	188mm (こて先2.4D型を付けた場合)
重量(除コード)	30g (こて先2.4D型を付けた場合)
コード	1.2m

こて先T12シリーズ

No.FM2022-04

消費電力	140W(24V)
設定温度範囲	200~400℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
全長(除コード)	148mm (こて先SOP 25Lを付けた場合)
重量(除コード)	64g (こて先SOP 25Lを付けた場合)
コード	1.2m

こて先T8シリーズ

No.FM2029-01

消費電力	140W(24V)
設定温度範囲	100~550℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
全長 (除コード・ホース)	232mm (ノズルφ4.0mmを付けた場合)
重量 (除コード・ホース)	50g (ノズルφ4.0mmを付けた場合)
コード	1.2m

ノズルN4シリーズ

■ハッコー FM-206

品番	FM206-01
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	410W (Max.)
プラグ形状	2極接地型プラグ
リップル温度	無負荷時±5℃

■ステーション部

出力	24V
外形寸法	162(W)x136(H)x245(D)mm
重量	6.2kg
風量 (MAX.)	6L/min.
真空発生方式	ダイヤフラムポンプ
到達真空圧力(MAX.)	80kPa(600mmHg)
吸込流量	14L/min.

※各こて先・ノズルの形状、価格などは白光サイトをご覧ください。

オプションで接続できるこて部

No.FM2027-04
13,125円 (12,500円税別)

消費電力	70W(24V)
設定温度範囲	200~450℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
全長(除コード)	188mm (こて先2.4D型を付けた場合)
重量(除コード)	30g (こて先2.4D型を付けた場合)
コード	1.2m

こて先T12シリーズ

No.FM2030-03
15,225円 (14,500円税別)

消費電力	140W(24V)
設定温度範囲	200~500℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
全長(除コード)	224mm (こて先2.4D型を付けた場合)
重量(除コード)	41g (こて先2.4D型を付けた場合)
コード	1.3m

こて先T22シリーズ

No.FM2026-05
21,000円 (20,000円税別)

消費電力	70W(24V)
設定温度範囲	200~450℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
全長 (除コード・ホース)	205mm (こて先2.4D型を付けた場合)
重量 (除コード・ホース)	45g(こて先2.4D型とノズル組品Cを付けた場合)
コード	1.2m

こて先T13シリーズ

No.FM2024-45
34,650円 (33,000円税別)

消費電力	70W(24V)
設定温度範囲	350~450℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
全長 (除コード・ホース)	180mm (ノズルφ1.0mmを付けた場合)
重量 (除コード・ホース)	65g (ノズルφ1.0mmを付けた場合)
コード	1.2m

ノズルN1シリーズ

No.FM2023-04
34,125円 (32,500円税別)

消費電力	140W(24V)
設定温度範囲	200~400℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
標準こて先	I型(No.T9-I)
全長(除コード)	117mm (こて先I型を付けた場合)
重量(除コード)	37g (こて先I型を付けた場合)
コード	1.2m

こて先T9シリーズ

CA00375EbZa003 2011.7

HAKKO
白光株式会社
http://www.hakko.com
大　阪／〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
大阪営業 TEL:(06)6561-1574(代) FAX:(06)6568-0821
海外営業 TEL:(06)6561-3225(代) FAX:(06)6561-8466
東　京／〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル9F
TEL:(03)5297-8581(代) FAX:(03)5297-8591

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、利用することを固く禁じます。